

FICHA TÉCNICA


CARIRI BRANCO HD 33X46CM

CARIRI BRANCO HD
33x46cm

Categoria
CERÂMICA ESMALTADA

Tamanho de Fabricação
326,3x455,3mm

Indicação de Uso
Indicado para ambientes LT1 e residenciais internos com tráfego leve sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

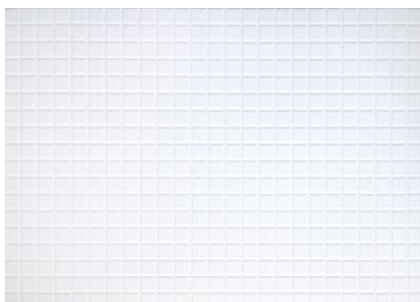

Linha
Versatile

Acabamento
Não retificado

Local de Tráfego
LT2

Espessura
6,4 mm

Etapas de abrasão com mudança de aspecto
600 ciclos

Absorção de água (%)
6 a 10%

Resistência à mancha
Mínimo classe 3

Estilo
Pastilha

Junta de Assentamento
4mm

Peso por Caixa
28,5kg

Caixas por camada
24

Peso bruto palete (kg)
2.214

Unidade de Medida
m²

Relevo
Sim

Resistência ao Deslizamento
RD1

Grupo por Absorção
BIIb

Resistência mecânica flexão (MPa)
≥ 18 MPa

Resistência à gretagem
Não gretar

Carga de ruptura (N)
≥ 500 N

Choque térmico
Por acordo

Peças por Caixa
15

Qtde de caixa/paleta
72

Qtde peças por paleta
1.080

Tamanho do paleta (estrado)
1,12x1,12

Superfície
Brilhante

Cor
Branco

Variação de Desenho e Tonalidade
V1

Coefficiente de atrito
≥ 0,1

Variação de Tamanho (mm)
326,3 x 455,3 ± 2,0 mm

Expansão por Umidade (mm/m)
≤ 0,6 mm/m

Resistência química
Mínimo classe B

Resistência ao congelamento
Requerido para locais específicos

M² por Caixa
2,23

Número de camadas
3

M²/paleta
160,56

Faces

