



Quartzo Branco

Tech



Matte



33x46

Ficha Técnica



Indicação de Uso

Indicado para ambientes LT1 , LT2 e residenciais/comerciais com tráfego médio sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Categoria

Cerâmica Esmaltada

Acabamento

Não retificado

Unidade de Medida

m²

Variação de Desenho e Tonalidade

V1

Resistência ao Deslizamento

RD1

Tamanho de Fabricação

326,3x455,3mm

Local de Tráfego

LT3

Relevo

-

Superfície

Acetinado

Cor

Branco

Espessura

6,4 mm

Resistência mecânica flexão (MPa)

≥ 18 Mpa

Junta de Assentamento

4mm

Variação de Tamanho (mm)

326,3 x 455,3 ± 2,0 mm

Expansão por Umidade (mm/m)

≤ 0,6 mm/m

Tamanho do palete (estrado)

1,16x1,16

Qtde peças por palete

1.080

Peso bruto palete (kg)

2.214

Resistência ao congelamento

Requerido para locais específicos

Etapas de abrasão com mudança de aspecto

1500 ciclos

Resistência à gretagem

Não gretar

Coefficiente de atrito

≥ 0,1

Grupo por Absorção

Bllb

M²/paleta

160,56

Qtde de caixa/paleta

72

Carga de ruptura (N)

≥ 500 N

Peso por Caixa

28,5kg

Resistência química

Mínimo classe B

Resistência à mancha

Mínimo classe 3

Número de camadas

3

M² por Caixa

2,23

Choque térmico

Por acordo

Peças por Caixa

15

Estilo

-

Caixas por camada


24

Absorção de água (%)

6 a 10%

Faces

Face única

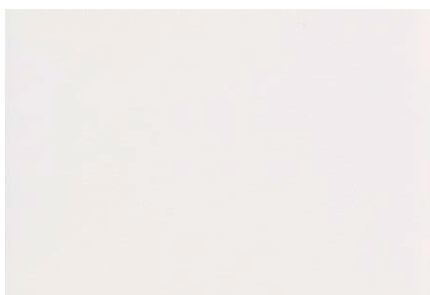

cerbras

Rua José Tarcísio Mota Sá, 1333
Distrito Industrial III
Fortaleza - CE
61931 - 070

Fone: + 55 (85) 3499.1100
E-mail: atendimento@cerbras.com.br
www.cerbras.com

SIMULArch

Simule nossos produtos
em seu ambiente!

