


FICHA TÉCNICA

AMAZONITE POLIDO HD 94,5X94,5CM

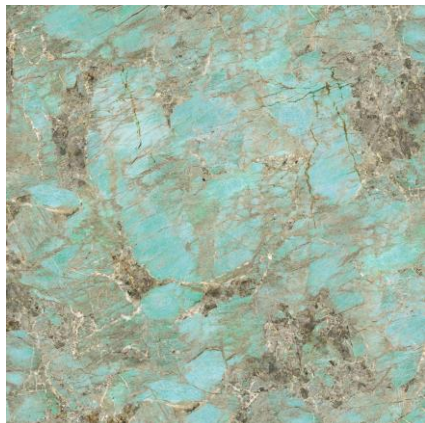

AMAZONITE POLIDO HD
94,5x94,5cm

Categoria
PORCELANATO ESMALTADO RETIFICADO

Tamanho de Fabricação
945x945mm

Indicação de Uso
Indicado para ambientes LT1 e residenciais internos com tráfego leve sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Linha Quartzite	Unidade de Medida m ²	Superfície Polido
Acabamento Retificado	Relevo -	Cor Verde
Local de Tráfego LT2	Resistência ao Deslizamento RD1	Variação de Desenho e Tonalidade V3
Espessura 9 mm	Grupo por Absorção Bla	Coefficiente de atrito ≥ 0,1
Etapas de abrasão com mudança de aspecto 600 ciclos	Resistência mecânica flexão (MPa) ≥ 35 Mpa	Variação de Tamanho (mm) 945 ± 1,0 mm
Absorção de água (%) ≤ 0,5%	Resistência à gretagem Resistente	Expansão por Umidade (mm/m) ≤ 0,6 mm/m
Resistência à mancha Mínimo classe 3	Carga de ruptura (N) ≥ 1.300	Resistência química Mínimo classe B
Estilo Mármore	Choque térmico Por acordo	Resistência ao congelamento Requerido para locais específicos
Junta de Assentamento 1,5mm	Peças por Caixa 3	M² por Caixa 2,68
Peso por Caixa 52,26kg	Qtde de caixa/paleta 32	Número de camadas 1
Caixas por camada 32	Qtde peças por paleta 96	M²/paleta 85,76
Peso bruto paleta (kg) 1.725	Tamanho do paleta (estrado) 1,00x1,12	

Faces

