


FICHA TÉCNICA

CALACATTA ORO SUPREME MATTE HD 94,5X94,5CM

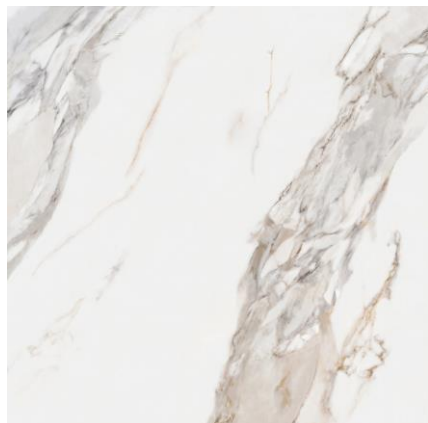

CALACATTA ORO SUPREME MATTE HD
94,5x94,5cm

Categoria

PORCELANATO ESMALTADO RETIFICADO

Tamanho de Fabricação

945x945mm

Indicação de Uso

Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto, com acesso direto para o exterior (calçadas e ruas).

Linha

Mármore

Unidade de Medida

m²

Superfície

Matte

Acabamento

Retificado

Relevo

-

Cor

Cinza

Local de Tráfego

LT4

Resistência ao Deslizamento

RD2

Variação de Desenho e Tonalidade

V3

Espessura

9 mm

Grupo por Absorção

Bla

Coefficiente de atrito

≥ 0,4

Etapas de abrasão com mudança de aspecto

2.100 ciclos

Resistência mecânica flexão (MPa)

≥ 35 Mpa

Variação de Tamanho (mm)

945 ± 1,0 mm

Absorção de água (%)

≤ 0,5%

Resistência à gretagem

Resistente

Expansão por Umidade (mm/m)

≤ 0,6 mm/m

Resistência à mancha

Mínimo classe 3

Carga de ruptura (N)

≥ 1.300

Resistência química

Mínimo classe B

Estilo

Mármore

Choque térmico

Por acordo

Resistência ao congelamento

Requerido para locais específicos

Junta de Assentamento

1,5mm

Peças por Caixa

3

M² por Caixa

2,68

Peso por Caixa

52,26kg

Qtde de caixa/paleta

32

Número de camadas

1

Caixas por camada

32

Qtde peças por paleta

96

M²/paleta

85,76

Peso bruto paleta (kg)

1.725

Tamanho do paleta (estrado)

1,00x1,12

Faces

