


FICHA TÉCNICA

ÍCARO POLIDO HD 94,5x94,5CM

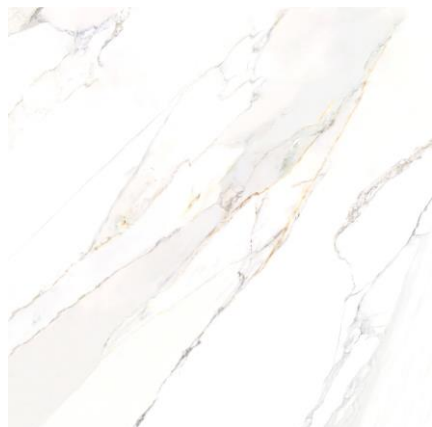

ÍCARO POLIDO HD
94,5x94,5cm

Categoria
PORCELANATO ESMALTADO RETIFICADO

Tamanho de Fabricação
945X945mm

Indicação de Uso
Indicado para ambientes LT1, LT2 e residenciais/comerciais com tráfego médio sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Linha
Mármore

Unidade de Medida
m²

Superfície
Polido

Acabamento
Retificado

Relevo
-

Cor
Cinza

Local de Tráfego
LT3

Resistência ao Deslizamento
RD1

Variação de Desenho e Tonalidade
V3

Espessura
8 mm

Grupo por Absorção
Bla

Coefficiente de atrito
≥ 0,1

Etapas de abrasão com mudança de aspecto
750 ciclos

Resistência mecânica flexão (MPa)
≥ 35 Mpa

Variação de Tamanho (mm)
945 ± 1,0 mm

Absorção de água (%)
≤ 0,5%

Resistência à gretagem
Resistente

Expansão por Umidade (mm/m)
≤ 0,6 mm/m

Resistência à mancha
Mínimo classe 3

Carga de ruptura (N)
≥ 1.300

Resistência química
Mínimo classe B

Estilo
Mármore

Choque térmico
Por acordo

Resistência ao congelamento
Requerido para locais específicos

Junta de Assentamento
1,5mm

Peças por Caixa
3

M² por Caixa
2,68

Peso por Caixa
46kg

Qtde de caixa/paleta
32

Número de camadas
1

Caixas por camada
32

Qtde peças por paleta
96

M²/paleta
85,76

Peso bruto paleta (kg)
1.530,51

Tamanho do paleta (estrado)
1,20x1,00

Faces

