


# FICHA TÉCNICA

## ONYX REALE MATTE HD 60X120CM

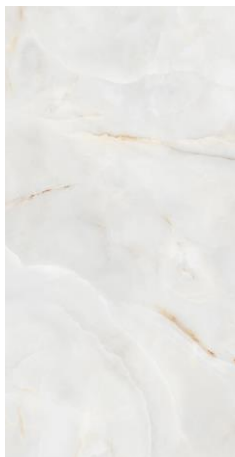

**ONYX REALE MATTE HD**  
60x120cm

**Categoria**  
PORCELANATO ESMALTADO RETIFICADO

**Tamanho de Fabricação**  
600X1200mm

**Indicação de Uso**  
Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto, com acesso direto para o exterior (calçadas e ruas).

|                                                                 |                                                      |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Linha</b><br>Mármore                                         | <b>Unidade de Medida</b><br>m <sup>2</sup>           | <b>Superfície</b><br>Matte                                              |
| <b>Acabamento</b><br>Retificado                                 | <b>Relevo</b><br>-                                   | <b>Cor</b><br>-                                                         |
| <b>Local de Tráfego</b><br>LT4                                  | <b>Resistência ao Deslizamento</b><br>RD2            | <b>Variação de Desenho e Tonalidade</b><br>V3                           |
| <b>Espessura</b><br>9 mm                                        | <b>Grupo por Absorção</b><br>Bla                     | <b>Coefficiente de atrito</b><br>≥ 0,4                                  |
| <b>Etapas de abrasão com mudança de aspecto</b><br>2.100 ciclos | <b>Resistência mecânica flexão (MPa)</b><br>≥ 35 Mpa | <b>Variação de Tamanho (mm)</b><br>600x1200 ± 1,0 mm                    |
| <b>Absorção de água (%)</b><br>≤ 0,5%                           | <b>Resistência à gretagem</b><br>Resistente          | <b>Expansão por Umidade (mm/m)</b><br>≤ 0,6 mm/m                        |
| <b>Resistência à mancha</b><br>Mínimo classe 3                  | <b>Carga de ruptura (N)</b><br>≥ 1.300               | <b>Resistência química</b><br>Mínimo classe B                           |
| <b>Estilo</b><br>Mármore                                        | <b>Choque térmico</b><br>Por acordo                  | <b>Resistência ao congelamento</b><br>Requerido para locais específicos |
| <b>Junta de Assentamento</b><br>1,5mm                           | <b>Peças por Caixa</b><br>4                          | <b>M<sup>2</sup> por Caixa</b><br>2,88                                  |
| <b>Peso por Caixa</b><br>53,50 kg                               | <b>Qtde de caixa/paleta</b><br>18                    | <b>Número de camadas</b><br>1                                           |
| <b>Caixas por camada</b><br>18                                  | <b>Qtde peças por paleta</b><br>72                   | <b>M<sup>2</sup>/paleta</b><br>51,84                                    |
| <b>Peso bruto paleta (kg)</b><br>1.014,38                       | <b>Tamanho do paleta (estrado)</b><br>1,05x1,25      |                                                                         |

## Faces

