FICHA TÉCNICA
ARACATI BEGE HD 46X46CM

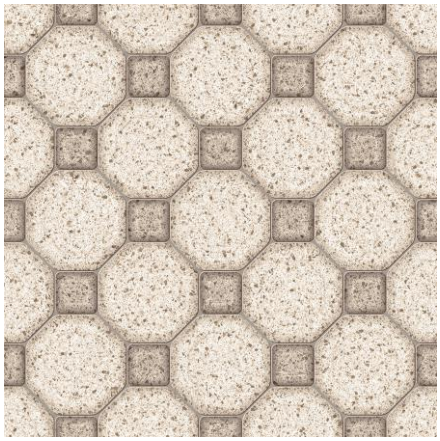

ARACATI BEGE HD
46x46cm

Categoria
CERÂMICA ESMALTADA

Tamanho de Fabricação
456,5x456,5mm

Indicação de Uso
Indicado para ambientes LT1 , LT2, LT3 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto, com acesso direto para o exterior (calçadas e ruas).

Linha
Stone

Unidade de Medida
m²

Superfície
Granilhado

Acabamento
Não retificado

Relevo
Sim

Cor
Bege

Local de Tráfego
LT4

Resistência ao Deslizamento
RD4

Variação de Desenho e Tonalidade
V2

Espessura
6,4 mm

Grupo por Absorção
BIIb

Coeficiente de atrito
≥ 0,7

Etapa de abrasão com mudança de aspecto
2.100 ciclos

Resistência mecânica flexão (MPa)
≥ 18 MPa

Variação de Tamanho (mm)
456,5 ± 2,0 mm

Absorção de água (%)
6 a 10%

Resistência à gretagem
Não gretar

Expansão por Umidade (mm/m)
≤ 0,6 mm/m

Resistência à mancha
Mínimo classe 3

Carga de ruptura (N)
≥ 500 N

Resistência química
Mínimo classe B

Estilo
Colméia

Choque térmico
Por acordo

Resistência ao congelamento
Requerido para locais específicos

Junta de Assentamento
4mm

Peças por Caixa
11

M² por Caixa
2,3

Peso por Caixa
28,28kg

Qtde de caixa/palete
72

Número de camadas
2

Caixas por camada
36

Qtde peças por palete
792

M²/palete
165,60

Peso bruto palete (kg)
2.066

Tamanho do palete (estrado)
1,16x1,16

cerbras

Faces