



Capadocia

Linha Stone



Granilhado



57x57

Ficha Técnica



Indicação de Uso

Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto, com acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Categoria

Cerâmica Esmaltada

Acabamento

Não retificado

Unidade de Medida

m²

Varição de Desenho e Tonalidade

V3

Resistência ao Deslizamento

RD4

Tamanho de Fabricação

571,8x571,8mm

Local de Tráfego

LT4

Relevo

-

Superfície

Granilhado

Cor

Cinza

Espessura

7,0 mm

Resistência mecânica flexão (MPa)

≥ 18 Mpa

Junta de Assentamento

4mm

Varição de Tamanho (mm)

571,8 ±2,0 mm

Expansão por Umidade (mm/m)

≤ 0,6 mm/m

Tamanho do palete (estrado)

1,16x1,16

Qtde peças por palete

288

Peso bruto palete (kg)

1.403

Resistência ao congelamento

Requerido para locais específicos

Etapas de abrasão com mudança de aspecto

2.100 ciclos

Resistência à gretagem

Não gretar

Coefficiente de atrito

≥ 0,7

Grupo por Absorção

Bllb

M²/paleta

94,32

Qtde de caixa/paleta

36

Carga de ruptura (N)

≥ 500 N

Peso por Caixa

37kg

Resistência química

Mínimo classe B

Resistência à mancha

Mínimo classe 3

Número de camadas

1

M² por Caixa

2,62

Choque térmico

Por acordo

Peças por Caixa

8

Estilo

-

Caixas por camada


36

Absorção de água (%)

6 a 10%

Faces

15 Faces

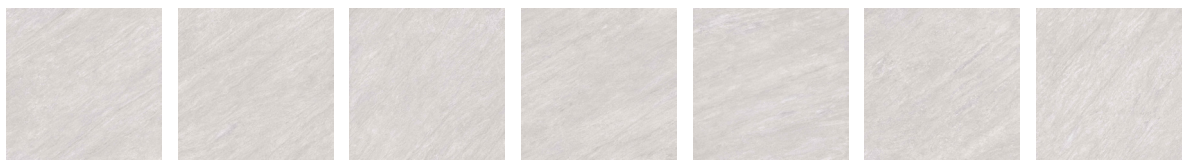

cerbras

Rua José Tarcísio Mota Sá, 1333
Distrito Industrial III
Fortaleza - CE
61931 - 070

Fone: + 55 (85) 3499.1100
E-mail: atendimento@cerbras.com.br
www.cerbras.com

SIMULArch

Simule nossos produtos
em seu ambiente!

