Denver Beige

Linha Urban

Ficha Técnica

Indicação de Uso

Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto, com acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Categoria

Cerâmica Esmaltada e Retificada

Acabamento **Retificado**	Unidade de Medida **m²**	
Variação de Desenho e Tonalidade **V3**	Resistência ao Deslizamento **RD2**	
Tamanho de Fabricação **317x650mm**	Local de Tráfego **LT4**	Relevo **-**
Superfície **Matte**	Cor **Bege**	Espessura **7,0 mm**

Matte

32x65

Resistência mecânica flexão (MPa)	**Resistência àgretagem**	**Resistência à mancha**
≥ 18 Mpa	Resistente	Mínimo classe 3
Junta de Assentamento	**Coeficiente de atrito**	**Número de camadas**
2mm	≥ 0,1	-
Variação de Tamanho (mm)	**Grupo por Absorção**	**M² por Caixa**
317x650 ±2,0 mm	Bllb	2,26
Expansão por Umidade (mm/m)	**M²/palete**	**Choque térmico**
≤ 0,6 mm/m	90,40	Por acordo
Tamanho do palete (estrado)	**Qtde de caixa/palete**	**Peças por Caixa**
1,16x1,16	40	11
Qtde peças por palete	**Carga de ruptura (N)**	**Estilo**
400	≥ 500 N	-
Peso bruto palete (kg)	**Peso por Caixa**	**Caixas por camada**
1.325	32,18kg	20
Resistência ao congelamento	**Resistência química**	**Absorção de água (%)**
Requerido para locais específicos	Mínimo classe B	6 a 10%
Etapa de abrasão com mudança de aspecto		
600 ciclos		

Faces

15 Faces

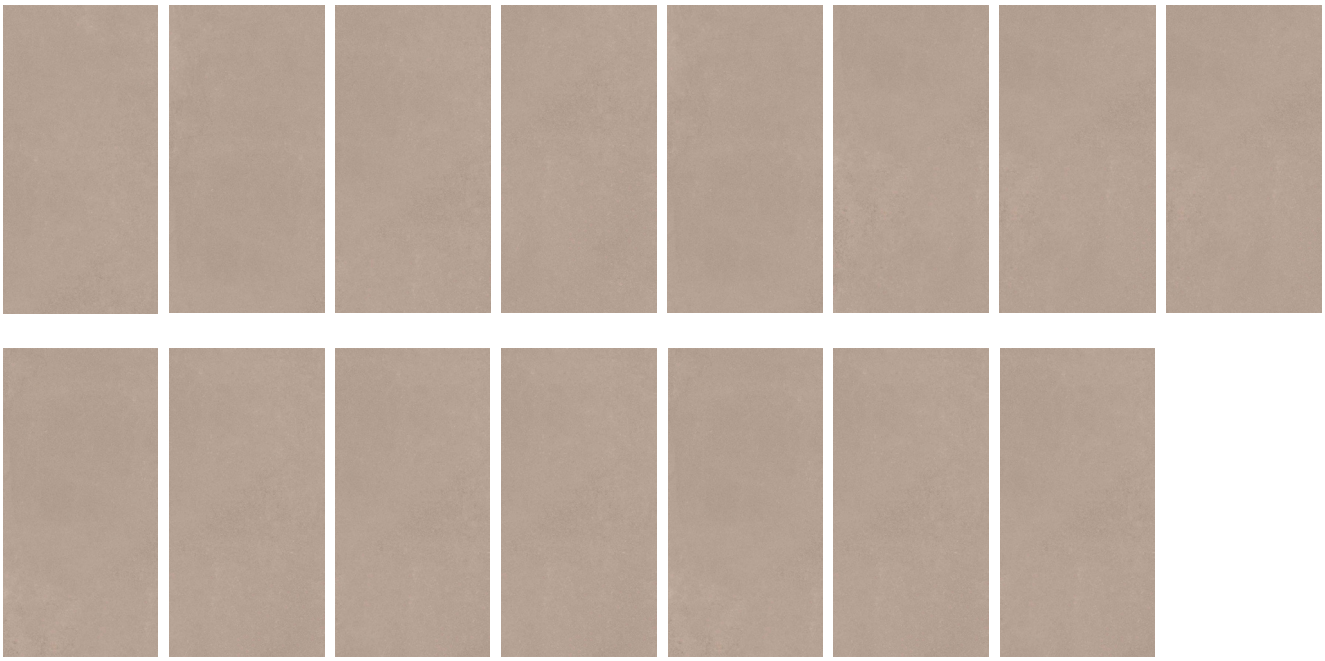

cerbras

Rua José Tarcísio Mota Sá, 1333
Distrito Industrial III
Fortaleza - CE
61931 - 070

Fone: + 55 (85) 3499.1100
E-mail: atendimento@cerbras.com.br
www.cerbras.com

SIMULArch
Simule nossos produtos em seu ambiente!