



Denver Gris

Linha Urban

Ficha Técnica



Indicação de Uso

Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto, com acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Categoria

Cerâmica Esmaltada e Retificada

Acabamento

Retificado

Unidade de Medida

m²

Variação de Desenho e Tonalidade

V3

Resistência ao Deslizamento

RD2

Tamanho de Fabricação

317x650mm

Local de Tráfego

LT4

Relevo

-

Superfície

Matte

Cor

Cinza

Espessura

7,0 mm



Matte



32x65

Resistência mecânica flexão (MPa)

≥ 18 Mpa

Junta de Assentamento

2mm

Variação de Tamanho (mm)

317x650 ±2,0 mm

Expansão por Umidade (mm/m)

≤ 0,6 mm/m

Tamanho do palete (estrado)

1,16x1,16

Qtde peças por palete

400

Peso bruto palete (kg)

1.325

Resistência ao congelamento

Requerido para locais específicos

Etapas de abrasão com mudança de aspecto

600 ciclos

Resistência à gretagem

Resistente

Coefficiente de atrito

≥ 0,1

Grupo por Absorção

BIIIb

M²/paleta

90,40

Qtde de caixa/paleta

40

Carga de ruptura (N)

≥ 500 N

Peso por Caixa

32,18kg

Resistência química

Mínimo classe B

Resistência à mancha

Mínimo classe 3

Número de camadas

-

M² por Caixa

2,26

Choque térmico

Por acordo

Peças por Caixa

11

Estilo

-

Caixas por camada


20

Absorção de água (%)

6 a 10%

Faces

15 Faces

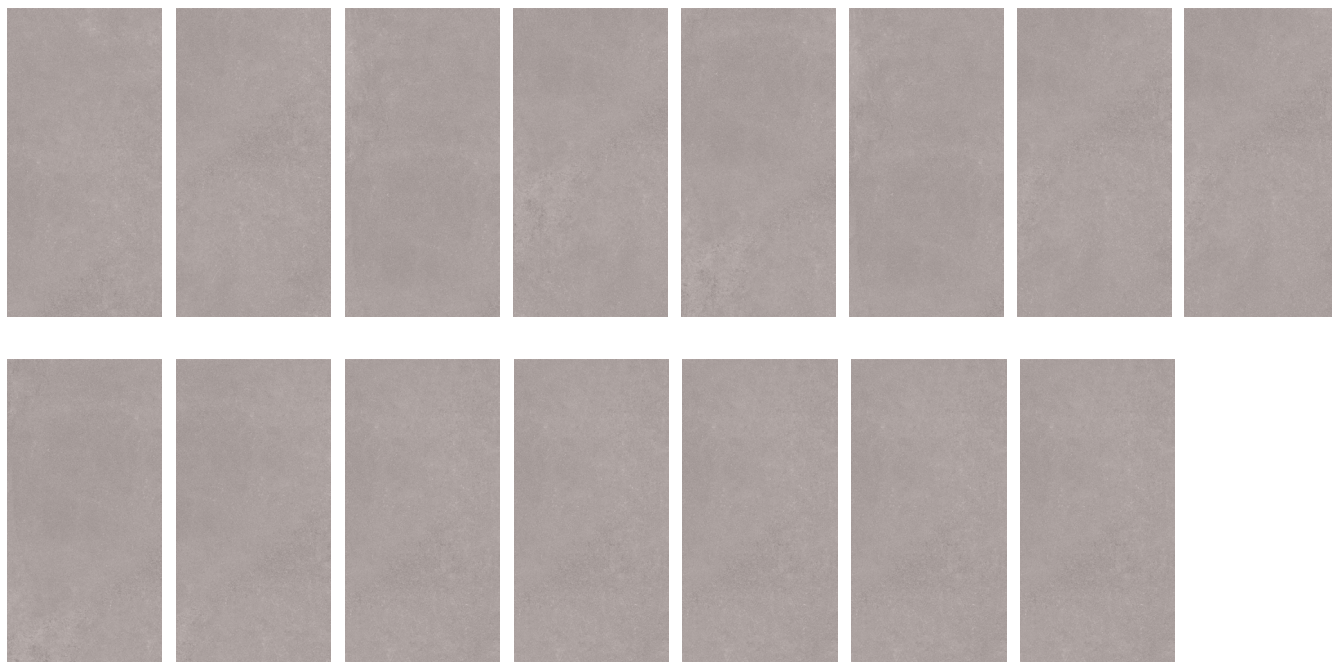

cerbras

Rua José Tarcísio Mota Sá, 1333
Distrito Industrial III
Fortaleza - CE
61931 - 070

Fone: + 55 (85) 3499.1100
E-mail: atendimento@cerbras.com.br
www.cerbras.com

SIMULArch

Simule nossos produtos
em seu ambiente!

