



Metropole

Linha Stone



Granilhado



46x46

Ficha Técnica



Indicação de Uso

Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto, com acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Categoria

Cerâmica Esmaltada

Acabamento

Não retificado

Unidade de Medida

m²

Variação de Desenho e Tonalidade

V2

Resistência ao Deslizamento

RD4

Tamanho de Fabricação

456,5x456,5mm

Local de Tráfego

LT4

Relevo

-

Superfície

Granilhado

Cor

Bege

Espessura

6,4 mm

Resistência mecânica flexão (MPa)

≥ 18 Mpa

Junta de Assentamento

4mm

Variação de Tamanho (mm)

456,5 ±2,0 mm

Expansão por Umidade (mm/m)

≤ 0,6 mm/m

Tamanho do palete (estrado)

1,16x1,16

Qtde peças por palete

792

Peso bruto palete (kg)

2.066

Resistência ao congelamento

Requerido para locais específicos

Etapas de abrasão com mudança de aspecto

2.100 ciclos

Resistência à gretagem

Não gretar

Coefficiente de atrito

≥ 0,7

Grupo por Absorção

BlIb

M²/paleta

165,60

Qtde de caixa/paleta

72

Carga de ruptura (N)

≥ 500 N

Peso por Caixa

28,28kg

Resistência química

Mínimo classe B

Resistência à mancha

Mínimo classe 3

Número de camadas

2

M² por Caixa

2,3

Choque térmico

Por acordo

Peças por Caixa

11

Estilo

-

Caixas por camada


36

Absorção de água (%)

6 a 10%

Faces

15 Faces

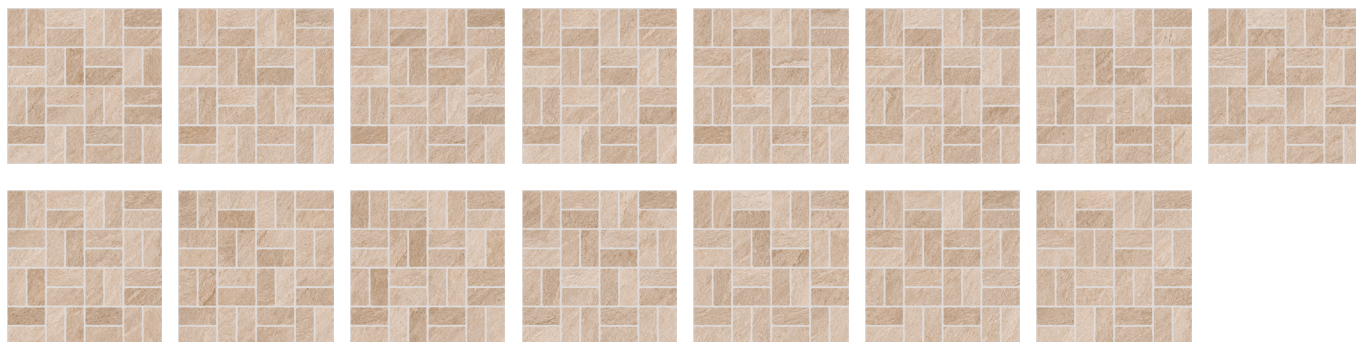

cerbras

Rua José Tarcísio Mota Sá, 1333
Distrito Industrial III
Fortaleza - CE
61931 - 070

Fone: + 55 (85) 3499.1100
E-mail: atendimento@cerbras.com.br
www.cerbras.com

SIMULArch

Simule nossos produtos
em seu ambiente!

