


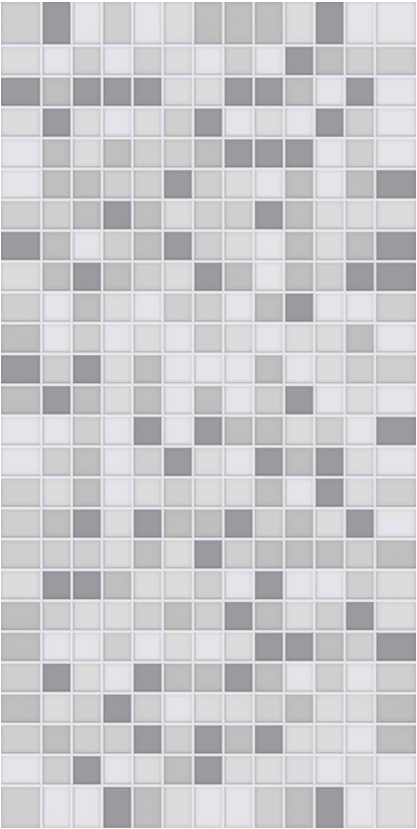

Pastille Cinza

Linha Versatile

Ficha Técnica

Indicação de Uso

Indicado para ambientes LT1 e residenciais internos com tráfego leve sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Categoria

Cerâmica Esmaltada e Retificada

Acabamento	Unidade de Medida	
Retificado	m²	
Varição de Desenho e Tonalidade	Resistência ao Deslizamento	
V3	RD1	
Tamanho de Fabricação	Local de Tráfego	Relevo
317x650mm	LT2	-
Superfície	Cor	Espessura
Relevo	Cinza	7,0 mm



Relevo



32x65

Resistência mecânica flexão (MPa)

≥ 18 Mpa

Junta de Assentamento

2mm

Varição de Tamanho (mm)

317x650 ±2,0 mm

Expansão por Umidade (mm/m)

≤ 0,6 mm/m

Tamanho do palete (estrado)

1,16x1,16

Qtde peças por palete

400

Peso bruto palete (kg)

1.325

Resistência ao congelamento

Requerido para locais específicos

Etapa de abrasão com mudança de aspecto

600 ciclos

Resistência àgretagem

Resistente

Coefficiente de atrito

≥ 0,1

Grupo por Absorção

Bllb

M²/paleta

90,40

Qtde de caixa/paleta

40

Carga de ruptura (N)

≥ 500 N

Peso por Caixa

32,18kg

Resistência química

Mínimo classe B

Resistência à mancha

Mínimo classe 3

Número de camadas

-

M² por Caixa

2,26

Choque térmico

Por acordo

Peças por Caixa

11

Estilo

-

Caixas por camada


20

Absorção de água (%)

6 a 10%

Faces

10 Faces

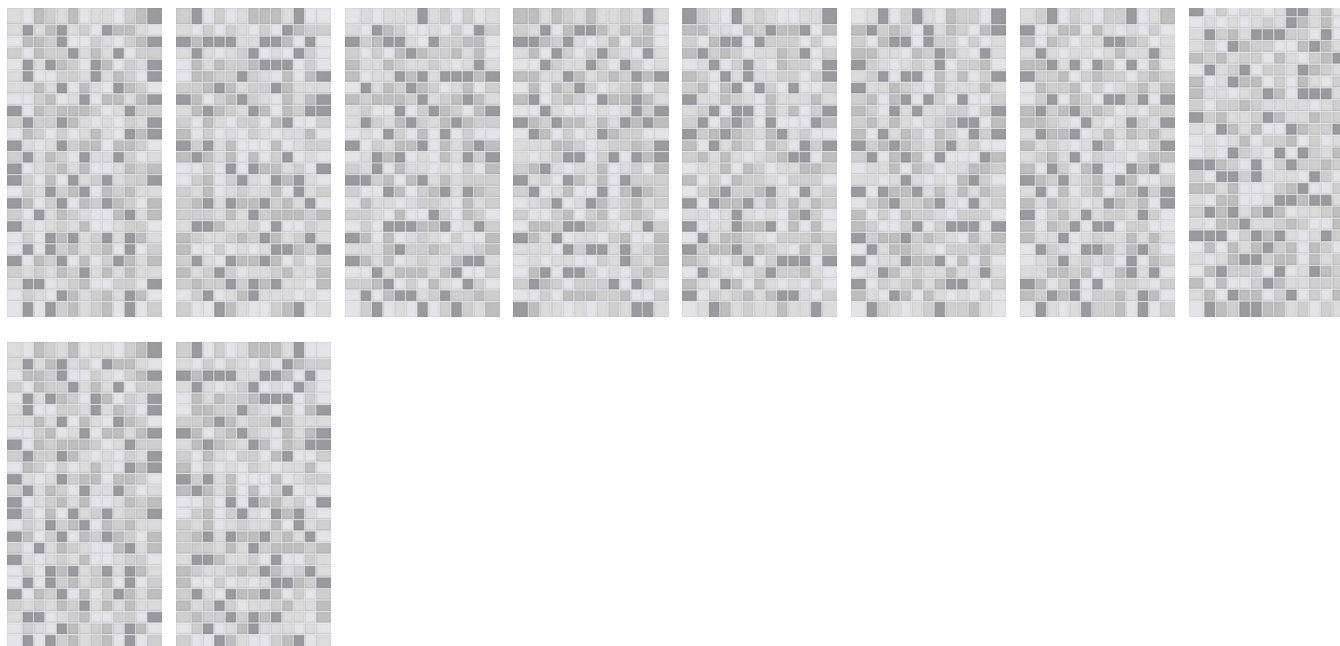

cerbras

Rua José Tarcísio Mota Sá, 1333
Distrito Industrial III
Fortaleza - CE
61931 - 070

Fone: + 55 (85) 3499.1100
E-mail: atendimento@cerbras.com.br
www.cerbras.com

SIMULArch

Simule nossos produtos
em seu ambiente!

