




Roma Beige

Linha Mármore

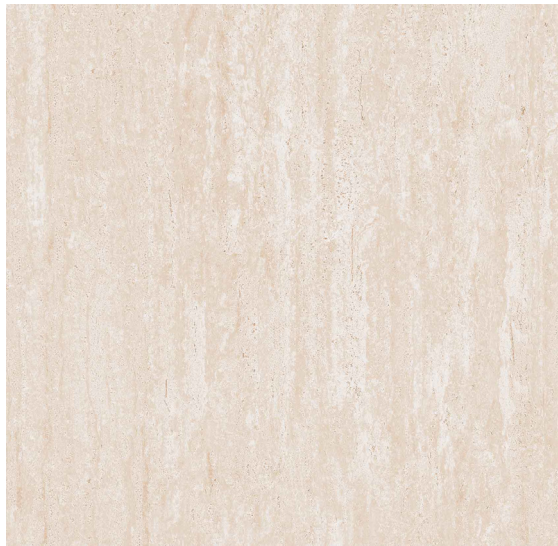

Matte



75x75

Ficha Técnica



Indicação de Uso

Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto, com acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Categoria

Cerâmica Esmaltada Matte e Retificada

Acabamento
Retificado

Unidade de Medida
m²

Varição de Desenho
e Tonalidade
V3

Resistência ao
Deslizamento
RD4

Tamanho de Fabricação
750x750mm

Local de Tráfego
LT4

Relevo
-

Superfície
Matte

Cor
Bege

Espessura
8,0 mm

Resistência mecânica flexão (MPa)

≥ 18 Mpa

Junta de Assentamento

2mm

Varição de Tamanho (mm)

750 ±1,0 mm

Expansão por Umidade (mm/m)

≤ 0,6 mm/m

Tamanho do palete (estrado)

1,12x1,12

Qtde peças por palete

128

Peso bruto palete (kg)

1.281

Resistência ao congelamento

Requerido para locais específicos

Etapas de abrasão com mudança de aspecto

750 ciclos

Resistência à gretagem

Resistente

Coefficiente de atrito

≥ 0,1

Grupo por Absorção

Bl/b

M²/paleta

72,00

Qtde de caixa/paleta

32

Carga de ruptura (N)

≥ 800 N

Peso por Caixa

38,84kg

Resistência química

Mínimo classe B

Resistência à mancha

Mínimo classe 3

Número de camadas

1

M² por Caixa

2,25

Choque térmico

Por acordo

Peças por Caixa

4

Estilo

-

Caixas por camada

32

Absorção de água (%)

6 a 10%

Faces

15 Faces



cerbras

Rua José Tarcísio Mota Sá, 1333
Distrito Industrial III
Fortaleza - CE
61931 - 070

Fone: + 55 (85) 3499.1100
E-mail: atendimento@cerbras.com.br
www.cerbras.com

SIMULArch

Simule nossos produtos
em seu ambiente!

