Tiradentes

Linha Stone

Granilhado

57x57

Ficha Técnica

Indicação de Uso

Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto, com acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Categoria
Cerâmica Esmaltada

Acabamento
Não retificado

Unidade de Medida
m²

Variação de Desenho e Tonalidade
V3

Resistência ao Deslizamento
RD4

Tamanho de Fabricação
571,8x571,8mm

Local de Tráfego
LT4

Relevo
-

Superfície
Granilhado

Cor
-

Espessura
7,0 mm

Resistência mecânica flexão (MPa)	**Resistência àgretagem**	**Resistência à mancha**
≥ 18 Mpa	Não gretar	Mínimo classe 3
Junta de Assentamento	**Coeficiente de atrito**	**Número de camadas**
4mm	≥ 0,7	1
Variação de Tamanho (mm)	**Grupo por Absorção**	**M² por Caixa**
571,8 ±2,0 mm	Bllb	2,62
Expansão por Umidade (mm/m)	**M²/palete**	**Choque térmico**
≤ 0,6 mm/m	94,32	Por acordo
Tamanho do palete (estrado)	**Qtde de caixa/palete**	**Peças por Caixa**
1,16x1,16	36	8
Qtde peças por palete	**Carga de ruptura (N)**	**Estilo**
288	≥ 500 N	-
Peso bruto palete (kg)	**Peso por Caixa**	**Caixas por camada**
1.403	37kg	36
Resistência ao congelamento	**Resistência química**	**Absorção de água (%)**
Requerido para locais específicos	Mínimo classe B	6 a 10%
Etapa de abrasão com mudança de aspecto		
2.100 ciclos		

Faces

12 Faces

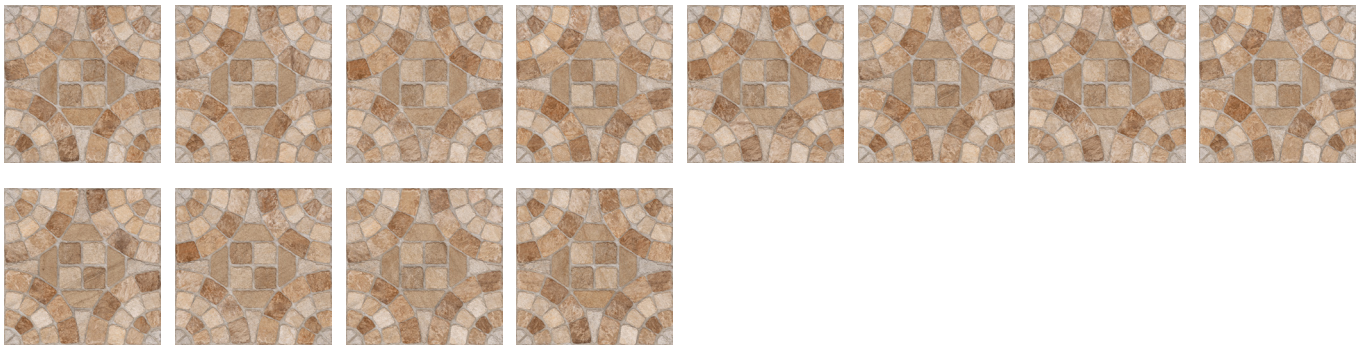

cerbras

Rua José Tarcísio Mota Sá, 1333
Distrito Industrial III
Fortaleza - CE
61931 - 070

Fone: + 55 (85) 3499.1100
E-mail: atendimento@cerbras.com.br
www.cerbras.com

SIMULArch
Simule nossos produtos
em seu ambiente!