




Tokyo Beige

Linha Urban

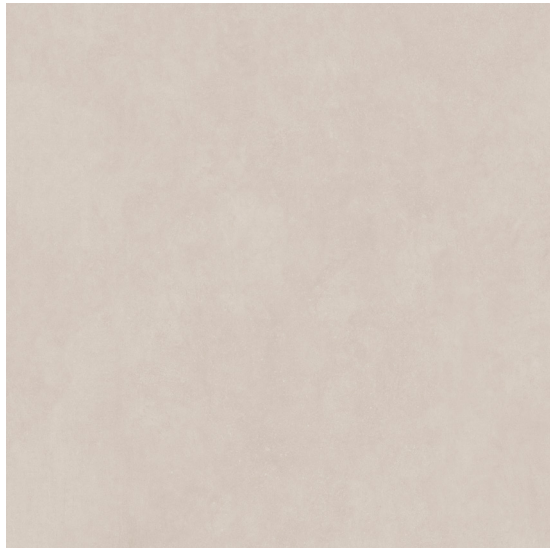

Matte



120x120

Ficha Técnica



Indicação de Uso

Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto, com acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Categoria

Porcelanato Esmaltado Matte e Retificado

Acabamento
Retificado

Unidade de Medida
m²

Variação de Desenho
e Tonalidade
V3

Resistência ao
Deslizamento
RD2

Tamanho de Fabricação
1200x1200mm

Local de Tráfego
LT4

Relevo
-

Superfície
Matte

Cor
Bege

Espessura
9,0 mm

Resistência mecânica flexão (MPa)

≥ 35 Mpa

Junta de Assentamento

1,5mm

Variação de Tamanho (mm)

1200 ±1,0 mm

Expansão por Umidade (mm/m)

≤ 0,6 mm/m

Tamanho do palete (estrado)

1,05x1,25

Qtde peças por palete

48

Peso bruto palete (kg)

1.374,67

Resistência ao congelamento

Requerido para locais específicos

Etapas de abrasão com mudança de aspecto

2.100 ciclos

Resistência à gretagem

Resistente

Coefficiente de atrito

≥ 0,4

Grupo por Absorção

Bla

M²/paleta

69,12

Qtde de caixa/paleta

24

Carga de ruptura (N)

≥ 1300 N

Peso por Caixa

54,50kg

Resistência química

Mínimo classe B

Resistência à mancha

Mínimo classe 3

Número de camadas

1

M² por Caixa

2,88

Choque térmico

Por acordo

Peças por Caixa

2

Estilo

-

Caixas por camada


24

Absorção de água (%)

≤ 0,5%

Faces

15 Faces

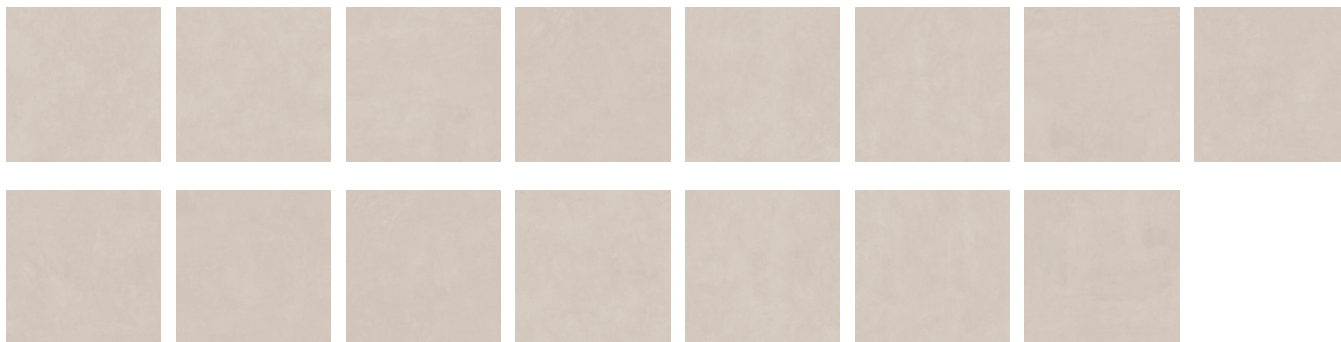

cerbras

Rua José Tarcísio Mota Sá, 1333
Distrito Industrial III
Fortaleza - CE
61931 - 070

Fone: + 55 (85) 3499.1100
E-mail: atendimento@cerbras.com.br
www.cerbras.com

SIMULArch

Simule nossos produtos
em seu ambiente!

