



Tokyo Beige

Linha Urban



Matte



94,5x94,5

Ficha Técnica



Indicação de Uso

Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto, com acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Categoria

Porcelanato Esmaltado Matte e Retificado

Acabamento	Unidade de Medida		
Retificado	m²		
Varição de Desenho e Tonalidade	Resistência ao Deslizamento		
V3	RD2		
Tamanho de Fabricação	Local de Tráfego	Relevo	
945x945mm	LT4	-	
Superfície	Cor	Espessura	
Matte	-	8,0 mm	

Resistência mecânica flexão (MPa)

≥ 35 Mpa

Junta de Assentamento

1,5mm

Varição de Tamanho (mm)

945 ±1,0 mm

Expansão por Umidade (mm/m)

≤ 0,6 mm/m

Tamanho do palete (estrado)

1,20x1,00

Qtde peças por palete

96

Peso bruto palete (kg)

1.530,51

Resistência ao congelamento

Requerido para locais específicos

Etapas de abrasão com mudança de aspecto

2.100 ciclos

Resistência à gretagem

Resistente

Coefficiente de atrito

≥ 0,4

Grupo por Absorção

Bla

M²/paleta

85,76

Qtde de caixa/paleta

32

Carga de ruptura (N)

≥ 1300 N

Peso por Caixa

46kg

Resistência química

Mínimo classe B

Resistência à mancha

Mínimo classe 3

Número de camadas

1

M² por Caixa

2,6 8

Choque térmico

Por acordo

Peças por Caixa

3

Estilo

-

Caixas por camada


32

Absorção de água (%)

≤ 0,5%

Faces

15 Faces

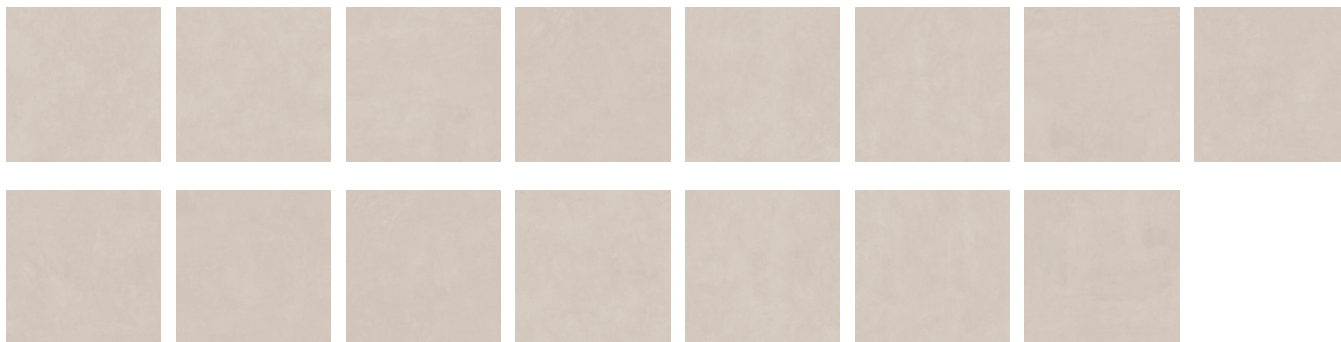

cerbras

Rua José Tarcísio Mota Sá, 1333
Distrito Industrial III
Fortaleza - CE
61931 - 070

Fone: + 55 (85) 3499.1100
E-mail: atendimento@cerbras.com.br
www.cerbras.com

SIMULArch

Simule nossos produtos
em seu ambiente!

