



Ceppo Stone Nude

Urban



Granilhado



94,5x94,5

Ficha Técnica



Indicação de Uso

Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto, com acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Categoria

Porcelanato Esmaltado Matte e Retificado

Acabamento
Retificado

Unidade de Medida
m²

Variação de Desenho
e Tonalidade
V3

Resistência ao
Deslizamento
RD2

Tamanho de Fabricação
945x945mm

Local de Tráfego
LT4

Relevo
-

Superfície
Granilhado

Cor
-

Espessura
8,0 mm

Resistência mecânica flexão (MPa)

≥ 18 Mpa

Junta de Assentamento

1,5mm

Variação de Tamanho (mm)

456,5 ±2,0 mm

Expansão por Umidade (mm/m)

≤ 0,6 mm/m

Tamanho do palete (estrado)

1,16x1,16

Qtde peças por palete

792

Peso bruto palete (kg)

2.071,69

Resistência ao congelamento

Requerido para locais específicos

Etapas de abrasão com mudança de aspecto

2.100 ciclos

Resistência à gretagem

Não gretar

Coefficiente de atrito

≥ 0,4

Grupo por Absorção

BlIb

M²/paleta

165,60

Qtde de caixa/paleta

72

Carga de ruptura (N)

≥ 500 N

Peso por Caixa

28,28kg

Resistência química

Mínimo classe B

Resistência à mancha

Mínimo classe 3

Número de camadas

2

M² por Caixa

2,3

Choque térmico

Por acordo

Peças por Caixa

11

Estilo

-

Caixas por camada


36

Absorção de água (%)

6 a 10%

Faces

17 Faces

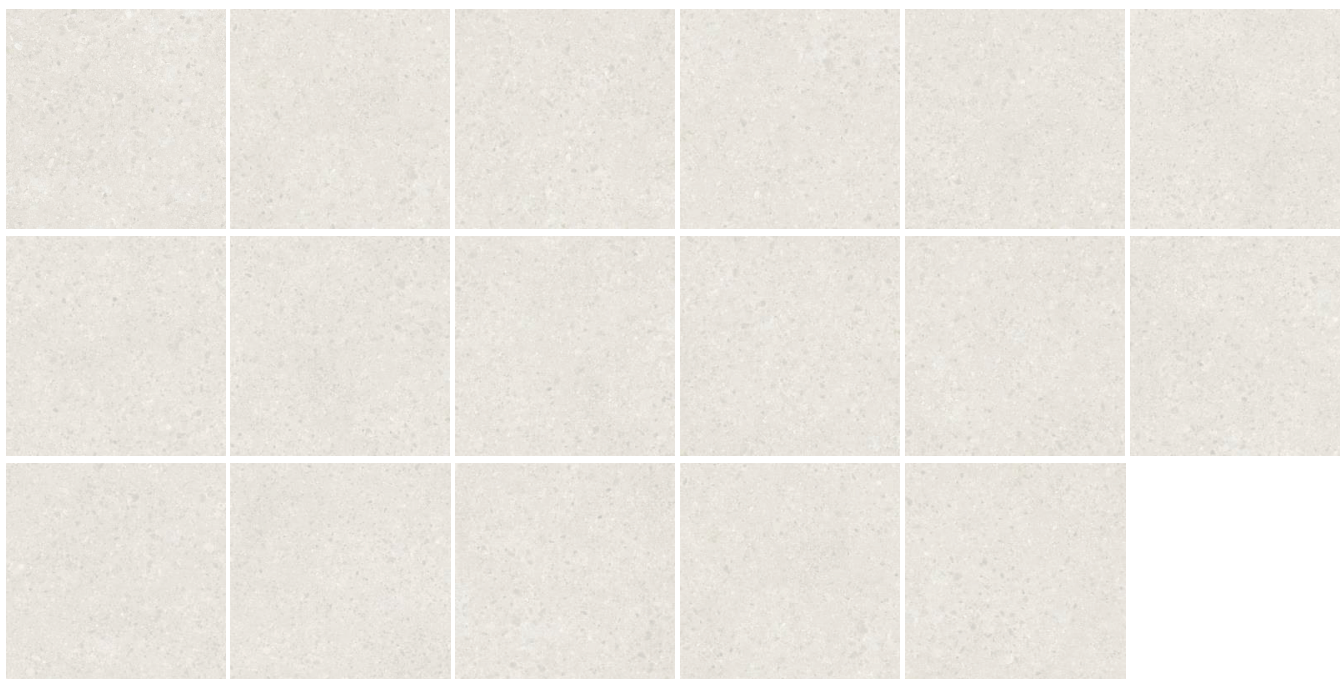

cerbras

Rua José Tarcísio Mota Sá, 1333
Distrito Industrial III
Fortaleza - CE
61931 - 070

Fone: + 55 (85) 3499.1100
E-mail: atendimento@cerbras.com.br
www.cerbras.com

SIMULArch

Simule nossos produtos
em seu ambiente!

