



Basaltina Nude

Linha Stone

 Matte

 90 x 90

Ficha Técnica



Indicação de Uso

Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto, com acesso direto para o exterior (calçadas e ruas).

Categoria

Porcelanato Esmaltado


Acabamento	Unidade de Medida		
Retificado	m²		
Variação de Desenho e Tonalidade	Resistência ao Deslizamento		
V3	RD2		
Tamanho de Fabricação	Local de Tráfego	Relevo	
900x900mm	LT4	-	
Superfície	Cor	Espessura	
Matte	-	7,4 mm	

Parâmetros	Resultados	Parâmetros	Resultados
Junta de assentamento	1,5 mm	Caixas por camada	39
Variação de tamanho	900 ± 1,0 mm	Caixas por palete	39
Grupo por absorção	Bla	m² por palete	94,77
Número de camadas	1	Quantidade de peças por palete	117
Peças por caixa	3	Peso bruto do palete	1.460,98 kg
m² por caixa	2,43	Tamanho do palete	100 × 116 cm
Peso por caixa	36 kg	Estilo	—

Parâmetros	Resultados
Resistência mecânica à flexão	≥ 35
Resistência à gretagem	Resistente
Resistência à mancha	Mínimo classe 3
Coeficiente de atrito	≥ 0,4
Expansão por umidade (mm/m)	≤ 0,6
Carga de ruptura (N)	≥ 700
Resistência ao congelamento	Requerido para locais específicos
Resistência química	Mínimo classe B
Absorção de água (%)	≤ 0,5
Choque térmico	Por acordo
Etapas de abrasão com mudança de aspecto	2.100 ciclos

Faces

12 Faces

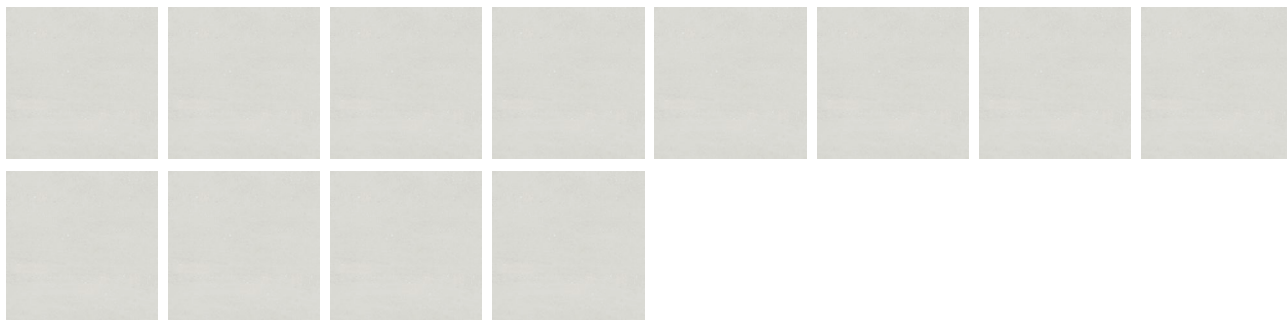

cerbras

Rua José Tarcísio Mota Sá, 1333
Distrito Industrial III
Fortaleza - CE
61931 - 070

Fone: + 55 (85) 3499.1100
E-mail: atendimento@cerbras.com.br
www.cerbras.com

SIMULArch

Simule nossos produtos
em seu ambiente!

