


FICHA TÉCNICA

ÍCARO MATTE HD 120X120CM

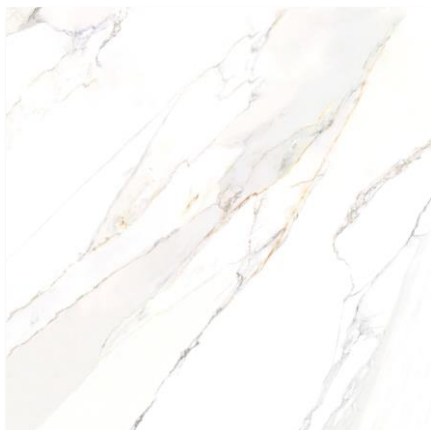

ÍCARO MATTE HD
120x120cm

Categoria
PORCELANATO ESMALTADO RETIFICADO

Tamanho de Fabricação
1200x1200mm

Indicação de Uso
Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto, com acesso direto para o exterior (calçadas e ruas).

Linha
Mármore

Unidade de Medida
m²

Superfície
Matte

Acabamento
Retificado

Relevo
-

Cor
Cinza

Local de Tráfego
LT4

Resistência ao Deslizamento
RD2

Variação de Desenho e Tonalidade
V3

Espessura
10 mm

Grupo por Absorção
Bla

Coefficiente de atrito
≥ 0,3

Etapas de abrasão com mudança de aspecto
2.100 ciclos

Resistência mecânica flexão (MPa)
≥ 35 Mpa

Variação de Tamanho (mm)
1200 ± 1,0 mm

Absorção de água (%)
≤ 0,5%

Resistência à gretagem
Resistente

Expansão por Umidade (mm/m)
≤ 0,6 mm/m

Resistência à mancha
Mínimo classe 3

Carga de ruptura (N)
≥ 1.300

Resistência química
Mínimo classe B

Estilo
Mármore

Choque térmico
Por acordo

Resistência ao congelamento
Requerido para locais específicos

Junta de Assentamento
1,5mm

Peças por Caixa
2

M² por Caixa
2,88

Peso por Caixa
63kg

Qtde de caixa/paleta
24

Número de camadas
1

Caixas por camada
24

Qtde peças por paleta
48

M²/paleta
69,12

Peso bruto paleta (kg)
1.581,67

Tamanho do paleta (estrado)
1,05x1,25

Faces

